

关于伟乐科技

12年的专业视听技术经验

全球领先专业音视频设备制造商

中国最大规模电视前端生产基地



伟乐科技 (证券代码: 832781) 成立于2005年, 是全球领先的专业视听解决方案提供商。公司致力于研发、生产及销售数字电视前端、传输、监控等产品, 可以为广电专业用户、互联网音视频运营商以及酒店、医院、学校等商业用户提供一站式的数字电视音视频传输解决方案。

客户案例


Westin

威斯汀酒店



Peace Hotel

和平饭店

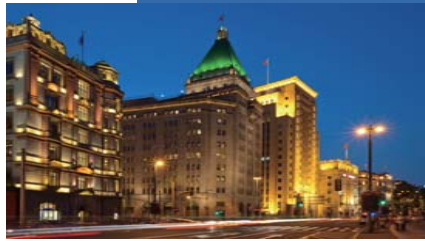


Crowne Plaza

皇冠假日酒店



Marriott

万豪酒店

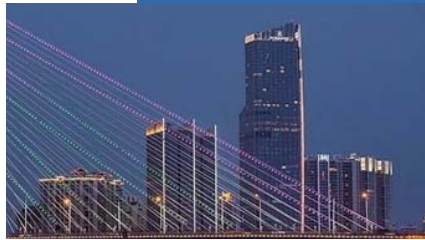

铂潮酒店
Qube Hotel



万豪酒店
Marriott



水蓝城酒店集团
Waterfront Hotels



利姆科特凯豪华酒店
Limketkai Luxe Hotel Cagayan De Oro



宜必思酒店
Ibis Hotel



咨询电话: 4009-309-311

伟乐商用电视系统 酒店·医院·学院·监狱 中国最大数字电视前端设备厂商

4009-309-311



为什么我们需要升级数字电视系统?


节省机顶盒月租费

宣传酒店服务产品

提高客人收视体验

伟乐酒店电视系统通过将各类数字电视信号(有线、无线、IP等)统一接收, 并调制成电视机能直接接收的信号分发至各个房间, 实现基本的电视直接收看, 相比传统的“每个房间配备一个机顶盒”方案, 具有成本更低、管理更简单的优势。

同时, 伟乐酒店系统还可拓展至最新的互动点播系统, 使用便捷的IP网络, 并提供酒店自办视频、图文宣传与酒管系统接入功能, 可极大提升酒店服务与增值业务能力。

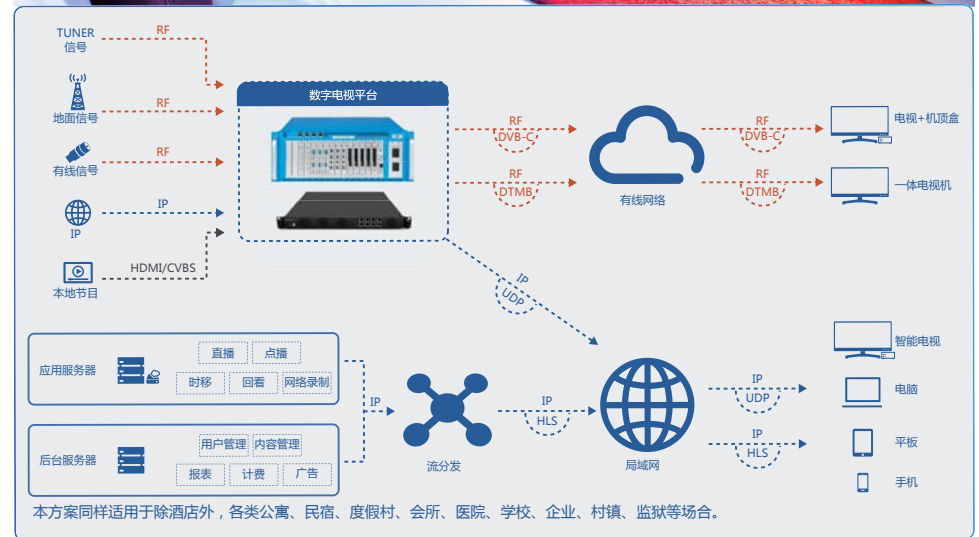

咨询电话: 4009 - 309 - 311

客服邮箱: hotel@wellav.com



伟乐产品官网
www.wellav.com



伟乐酒店系统公众号

CMP100 (旗舰款)

广电品质 美国设计

可能是最强大、最稳定的酒店电视前端系统。

广电级稳定

模块化设计

双电源备份

远程分析与诊断



模块规格

1 四路DVBC/DTMB接收解扰模块

- >> 1 x F female 75Ω, 2 x PCMCIA CI slots
- >> 四个通道DVBC/DTMB接收, 两个CAM卡解扰
- >> 频率范围: 47~862 MHz
- >> 通道带宽: 6、7、8MHz

2 四路TUNER接收模块

- >> 4 x F female 75Ω
- >> 四个通道接收
- >> 通道1和2共用LNB1供电, 通道3和4共用LNB3供电
- >> 频率范围: 950~2150 MHz

3 四路DTMB调制模块

- >> 1 x F female 75Ω
- >> 四个载波通道
- >> 频率范围: 47~862 MHz
- >> 星座模式: 4QAM-NR, 4/16/32/64 QAM
- >> 输出电平最高111dBμV

4 八路DTMB调制模块

- >> 1 x F female 75Ω
- >> 八个载波通道
- >> 频率范围: 47~862 MHz
- >> 星座模式: 4QAM-NR, 4/16/32/64 QAM
- >> 输出电平最高111dBμV

5 四路TUNER接收解扰模块

- >> 2 x F female 75Ω, 2 x PCMCIA CI slots
- >> 四个通道接收, 两个CAM卡解扰
- >> 通道1和2共用LNB1供电, 通道3和4共用LNB2供电
- >> 频率范围: 950~2150 MHz

6 十六路QAM调制模块

- >> 1 x F female 75Ω, 1 x RJ45千兆
- >> 十六个非邻频通道 (Annex A)
- >> 频率范围: 47~862 MHz
- >> 通道带宽: 6、7、8MHz
- >> 星座模式: 16/32/64/128/256 QAM
- >> 输出电平最高111dBμV

7 六路标清CVBS编码模块

- >> 2 x DB15接口, 每个接口转接3组RCA音视频线
- >> 6路CVBS标清编码
- >> H.264/AVC profile (4:2:0) SD: MP/HP@3.0/3.1/3.2
- >> MPEG-2 profile (4:2:0) SD: MP@ML
- >> 分辨率支持720x576@50i, 720x480@60i
- >> 双声道立体声

8 四路高清HDMI编码模块

- >> 4 x HDMI 1.4 Female
- >> 四路HDMI高清编码
- >> H.264/AVC Profile (4:2:0) HD: MP/HP@L4.0/4.1/4.2, SD: MP/HP@3.0/3.1/3.2
- >> MPEG-2 Profile (4:2:0) SD: MP@ML
- >> 分辨率支持1920x1080@30p
- >> 双声道立体声



咨询电话: 4009-309-311

CMP200 (高性价比款)

为最经济的酒店方案定制, 不浪费一个接口

我们还提供业界唯一的码流、信号分析功能, 远程诊断和专人服务, 让您用的更放心!



CMP200包含接收、编码和调制三大核心功能, 可灵活配置, 并且每台主机均配备千兆IP输入输出端口, 可实现任意输入、任意输出的电视信号与输出方案设计。

输入	输出	调制 (有线)	IP (网络或上一级前端)
接收 (各类信源)		Yes	Yes
编码 (本地节目)		Yes	Yes
IP (网络或上一级前端)		Yes	Yes

型号一览

类型	功能
编码系列	多路标清编码器, 商用编码, 带图文插播, IP输入输出
	多路高清编码器, 商用编码, 带图文插播, IP输入输出
	多路标清编码器, 广播级编码, IP输入输出
	多路高清编码器, 广播级编码, IP输入输出
编码调制系列	多路标清编码调制器, 商用编码, 带图文插播, IP输入输出, DTMB/QAM调制
	多路高清编码调制器, 商用编码, 带图文插播, IP输入输出, DTMB/QAM调制
	多路标清编码调制器, 广播级编码, IP输入输出, DTMB/QAM调制
	多路高清编码调制器, 广播级编码, IP输入输出, DTMB/QAM调制
接收系列	TUNER接收网关, IP输入输出
	TUNER接收解扰网关, IP输入输出
	有线/DTMB接收解扰网关, IP输入输出
接收调制系列	TUNER接收调制器, IP输入输出, DTMB/QAM调制
	TUNER接收解扰调制器, IP输入输出, DTMB/QAM调制
	有线/DTMB接收解扰调制器, IP输入输出, DTMB/QAM调制
多功能系列	综合接收标清编码调制器 (TUNER接收, DTMB接收, 图文标清编码, DTMB调制)
	高标清一体编码调制器 (图文标清, 图文高清, DTMB调制)
	IPTV网关编码调制器 (IPTV网关, 图文标清, DTMB调制)
	综合接收调制器 (TUNER接收, DTMB接收, DTMB调制)
	综合接收调制器 (1TUNER接收, DTMB接收, DTMB调制)



咨询电话: 4009-309-311